


Дебелина на стъклопакета




22 - 44 mm

Водоплътност




Clasa 7A

Въздухоплътност




Clasa 4

Устойчивост на вятър




Clasa C4

Шумоизолация



Rw = 37dB

Топлопроводимост



2.5 - 6.1 W/(m² K)

ROREX
ALUMINIUM SYSTEMS

RAICO


MINIMAL FRAMES

EXALCO

гр. София 1839, бул. Ботевградско шосе 348
тел.: 02/945 22 33, e-mail: office@rorex.bg
www.rorex.bg

ALBIO 235

СИСТЕМА ЗА ПЛЪЗГАНЕ С ПОВДИГАНЕ
С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМИЧЕН МОСТ

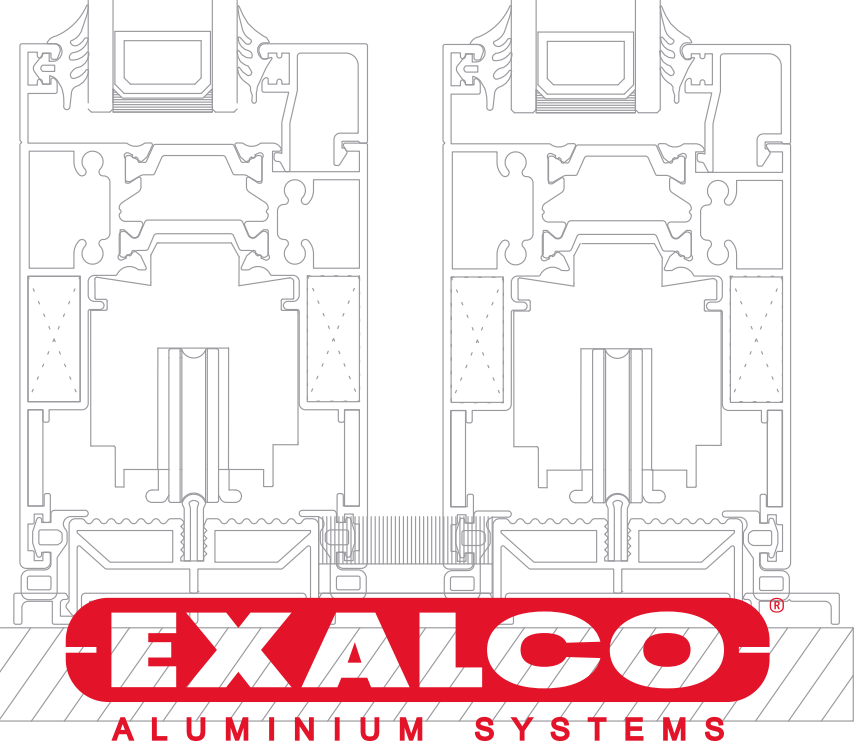



Albio 235

СИСТЕМА ЗА ПЛЪЗГАНЕ С ПОВДИГАНЕ С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМИЧЕН МОСТ

Albio 235 е система, подходяща за тегло на подвижното крило до 300 кг, със специален интегриран механизъм за повдигане и плъзгане и превъзходна топлоизолационна технология получена чрез полиамиди и PVC профили. Системата е проектирана да задоволи голямо разнообразие от естетически и функционални изисквания, и в допълнение да отговори на най-високите стандарти за строителство и енергийна ефективност.

