


Дебелина на стъклопакета




4 - 50mm

Водоплътност




Clasa Re1500

Въздухоплътност




Clasa AE

Устойчивост на вятър




$\pm 1,50 \text{ kN/m}^2$

Устойчивост на удар



I3/E4

Топлопроводимост



$1.67 - 1,88 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$

ROREX
ALUMINIUM SYSTEMS

RAICO

MINIMAL FRAMES

EXALCO
ALUMINIUM SYSTEMS


гр. София 1839, бул. Ботевградско шосе 348

тел.: 02/945 22 33, e-mail: office@rorex.bg

www.rorex.bg

ALBIO R50

КОЛОННО-ГРЕДОВА СИСТЕМА ЗА ОКАЧЕНИ ФАСАДИ

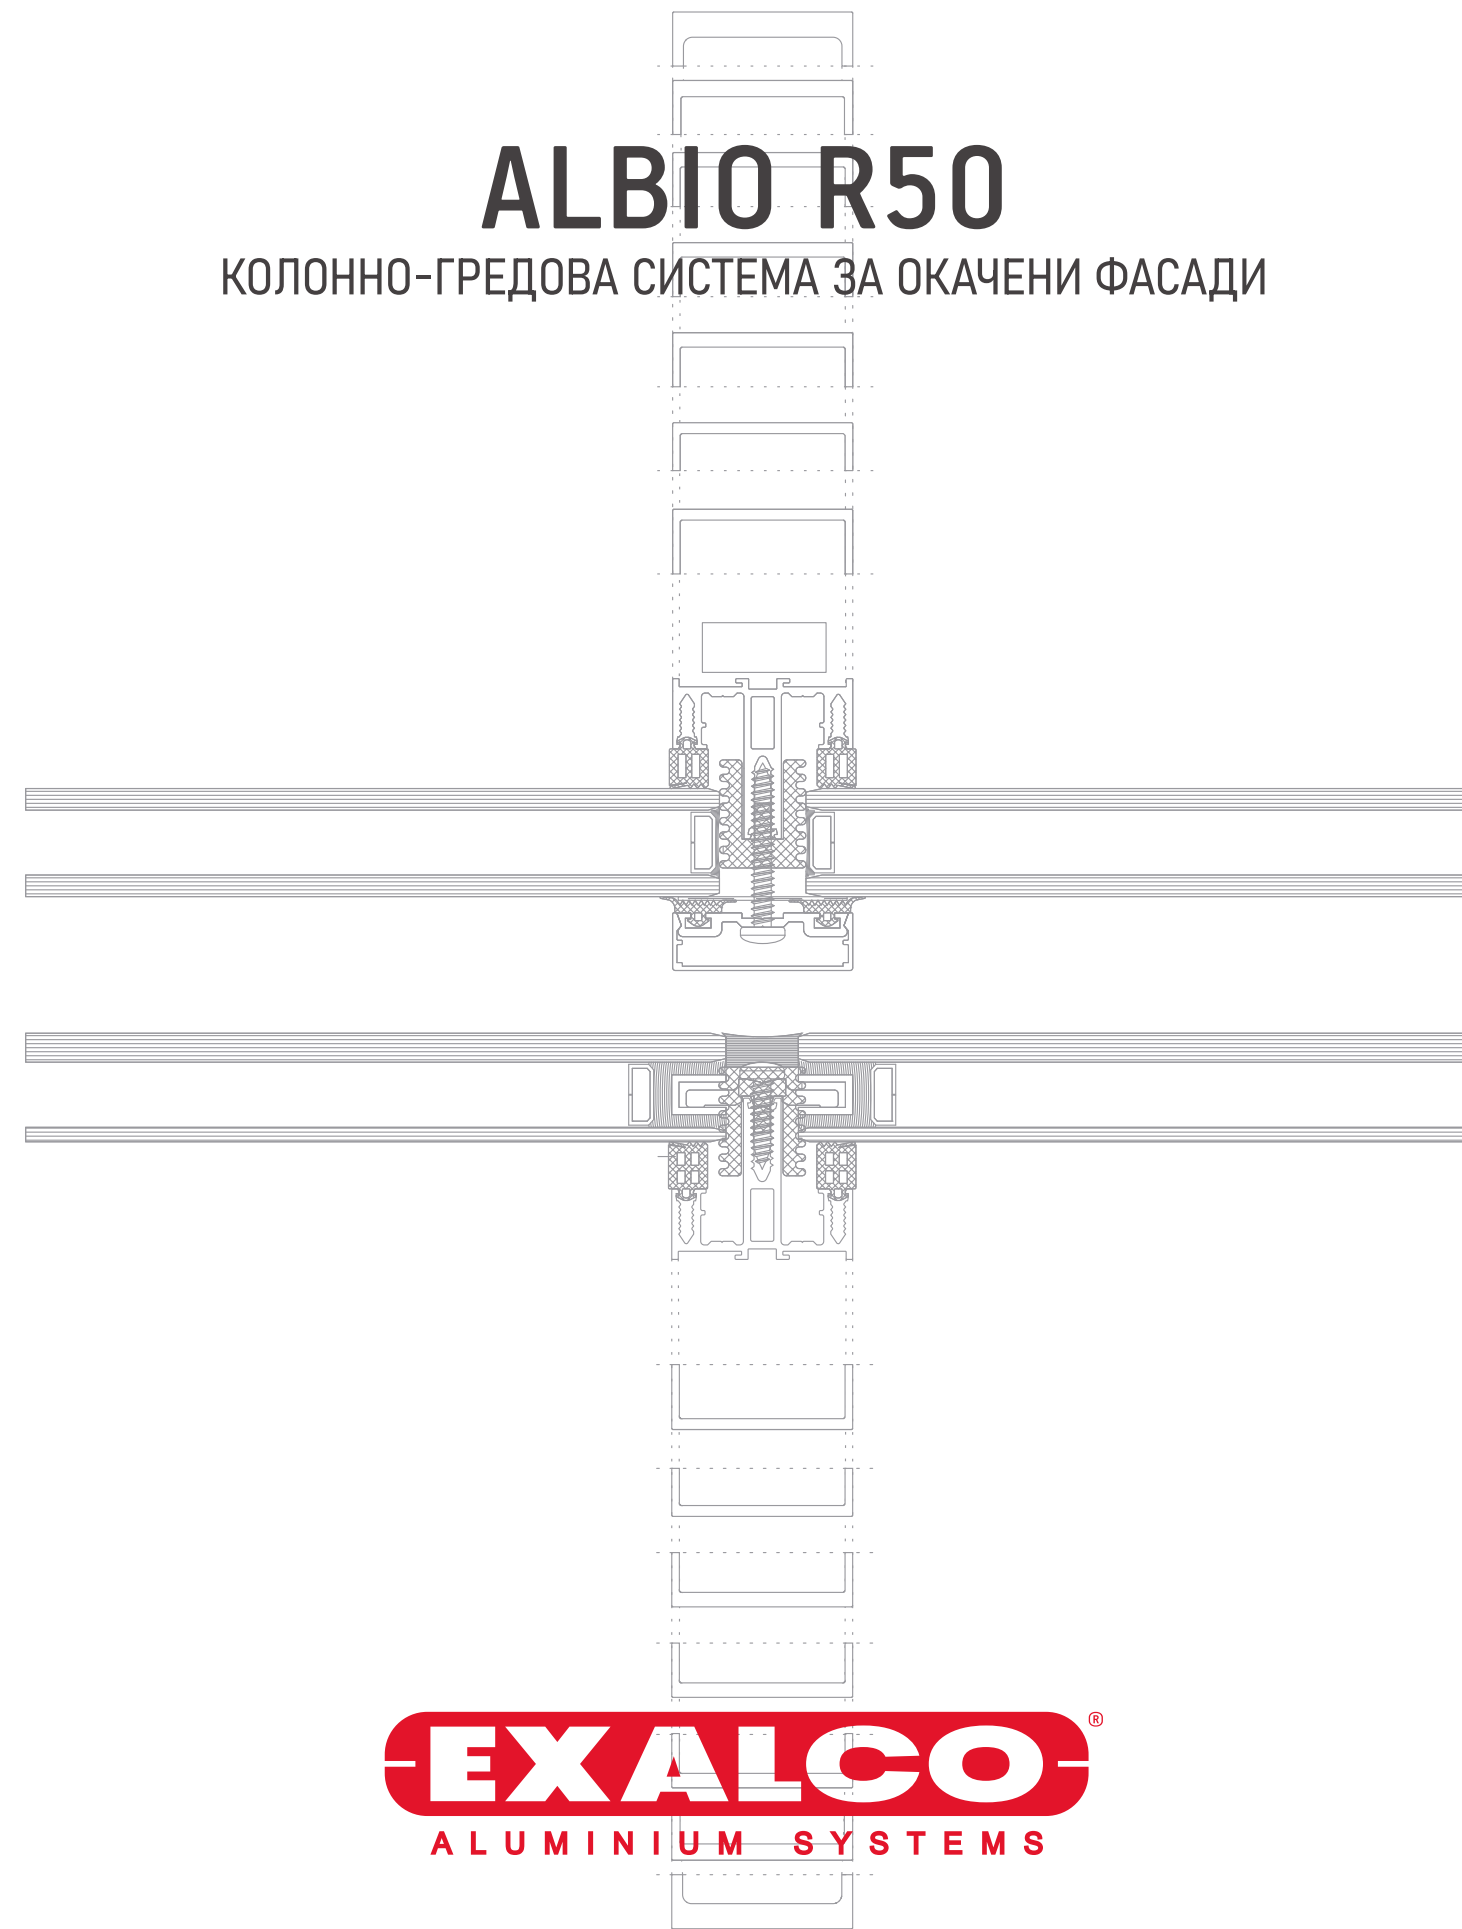

EXALCO[®]
ALUMINIUM SYSTEMS





Albio R50

КОЛОННО- ГРЕДОВА СИСТЕМА ЗА ОКАЧЕНИ ФАСАДИ

Albio R50 е система за стандартен тип окачени фасади с 50 мм видима ширина. Системата дава възможност за изработка на голям обхват типологии, полигонални конструкции, отваряеми клапи и вграждане на прозорци и врати. Има възможност за структурно остъкляване на силиконова фуга. Albio R50 предлага превъзходни топлоизолационни и акустични характеристики, като те се постигат чрез използване на непрекъснат, многоклетъчен топлоизолатор, наречен "Nomaflex/NOMATEC XPE".

CLASSIC

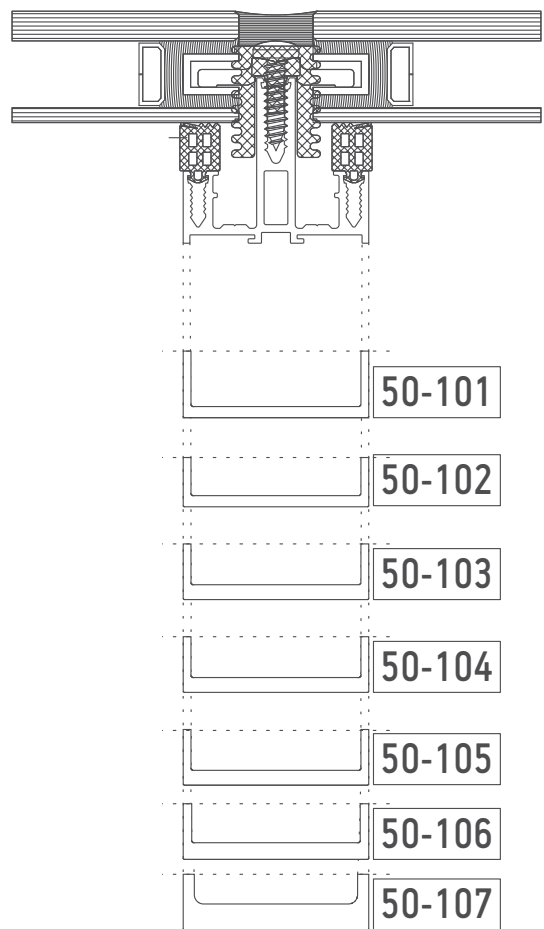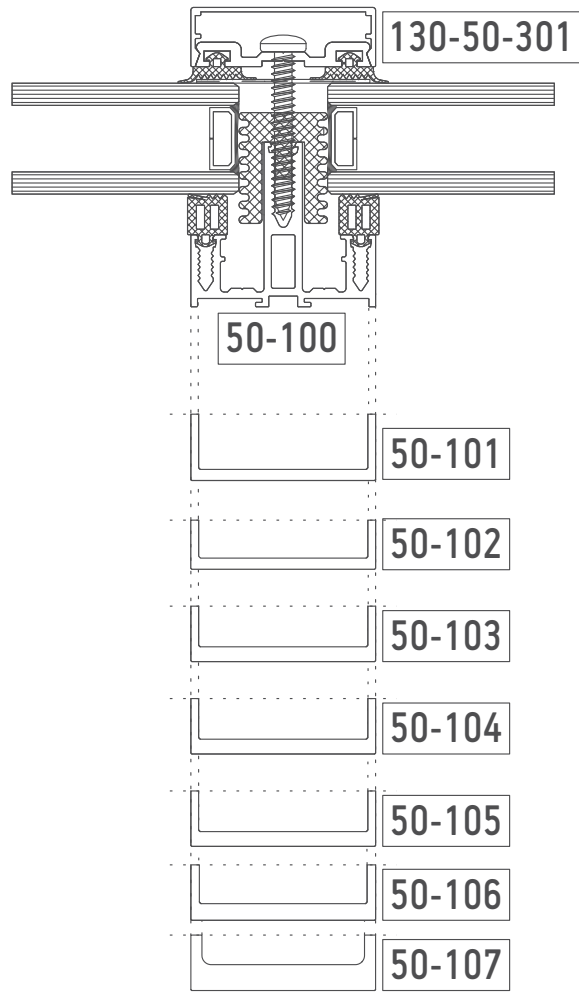

STRUCTURAL

